


Video-Protection, city or rural installation on the Light Mast



In the street the Ethernet RING of 5 hops (or more) with Hypercable Wi300 MIMO or Wi200 & no less than 6 Mbits on each light mast, for this survey.

Schéma avec 60 Caméras @ 2 Mbits chacune, avec une capacité totale de la radio pour 183 Cameras

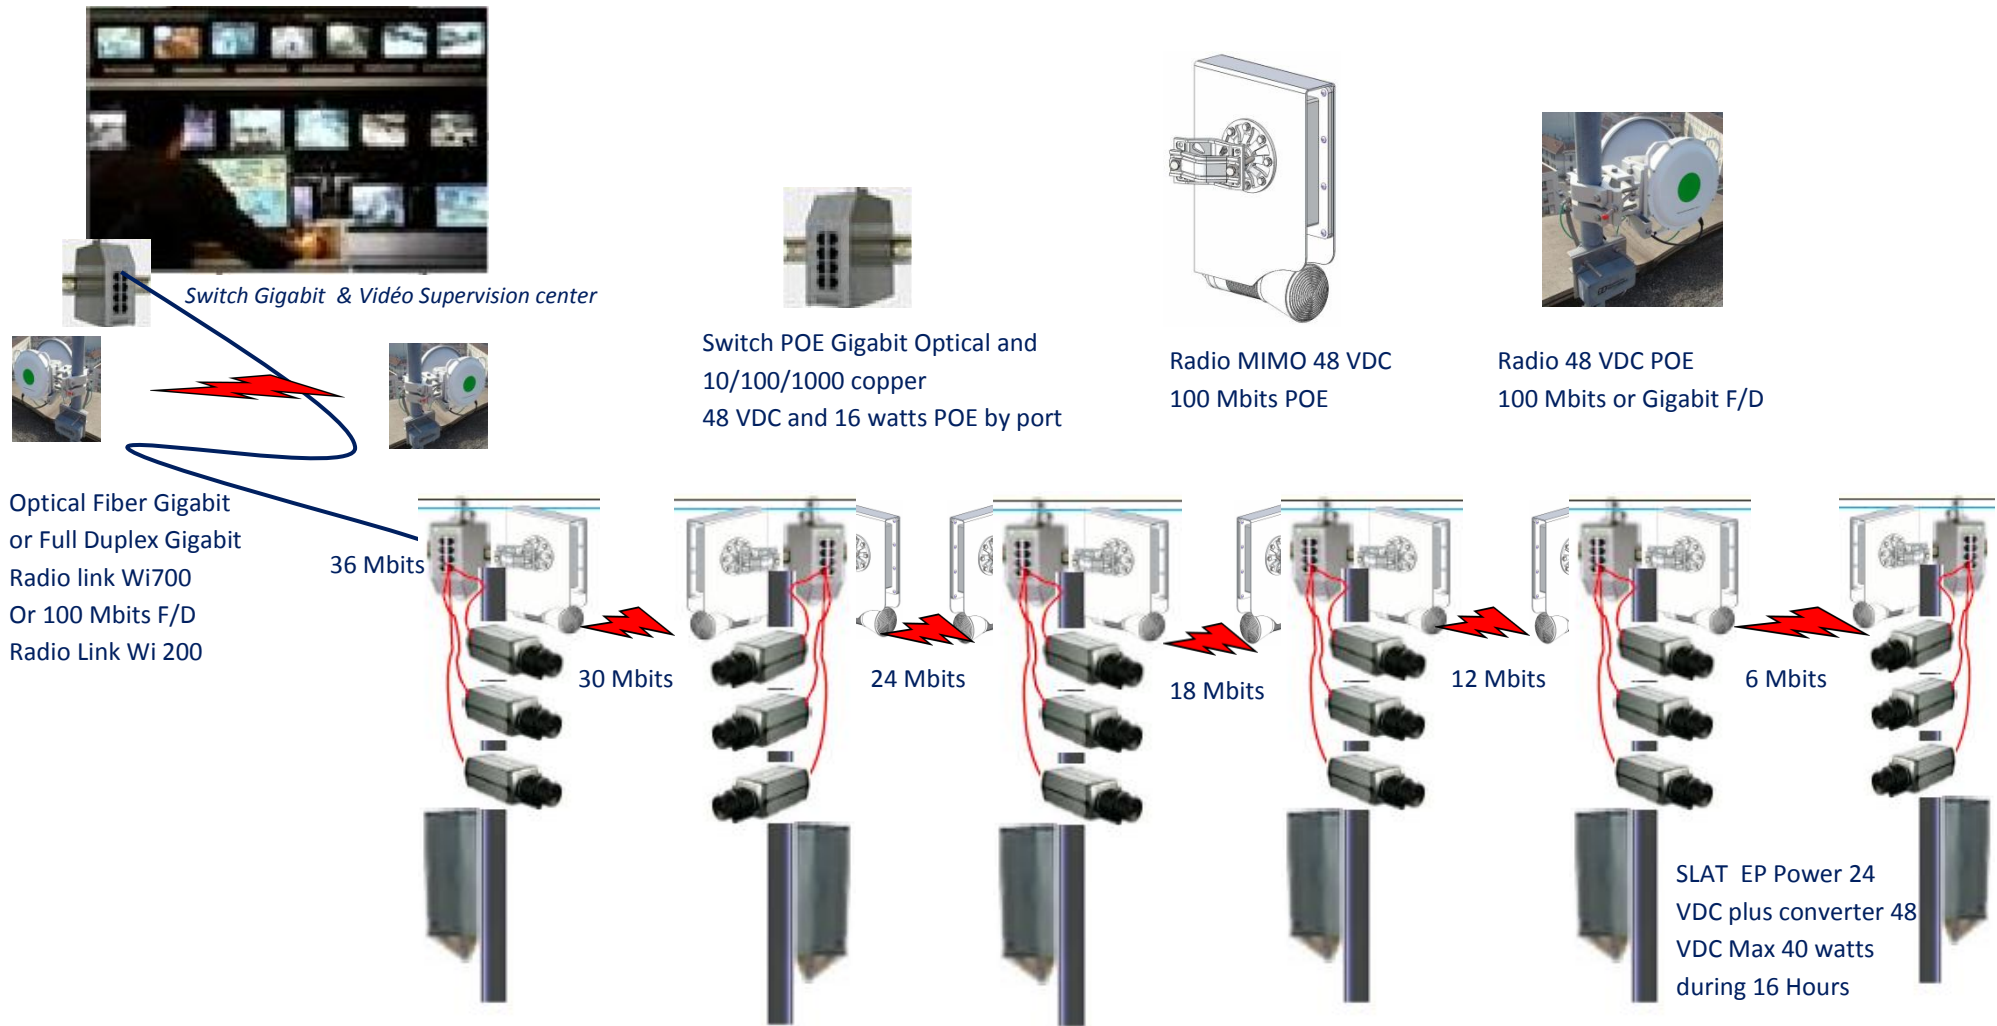

Débit Video utilisé 200 Mbits descendants/366 Mbits

Débit Video utilisé 40 Mbits descendants/100 Mbits

Débit Video 40/100

Débit Video 80/100 Mbits

Débit Video 40 Mbits

Site Relais
Repeater location

Capacité 366 Mbits F/D (totale 732 Mbits)

Capacité 100 Mbits F/D (totale 200 Mbits)

Capacité totale 200 Mbits dans cette configuration

